

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP 90KF

Стандартная мощность

90кВт/113кВА

Резервная мощность

99кВт/124кВА

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

Снижение затрат на обслуживание. Более длительные интервалы обслуживания. Быстрый и наиболее удобный доступ к обслуживаемым агрегатам.

Высокая остаточная стоимость. Сконструирован для продолжительной работы. Это генератор Вы продадите по высокой цене после окончания работ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР

125493, Москва, ул. Авангардная, 5
тел./факс: +7 (495) 989-18-16
sales@generalpower.ru
www.generalpower.ru



GENERAL POWER

Модель

GP 90KF

• Основная мощность	кВА	113
• Резервная мощность	кВА	124
• Напряжение	В	400/230
• Номинальный ток	А	162
• Уровень шума	дВ(7м)	≤ 85

Двигатель-Ricardo

• Модель	R6105ZLDS1	
• Система впуска воздуха	Turbo, Inter-cooled	
• Система впрыска топлива	Прямой впрыск	
• Количество цилиндров		6
• Рабочий объем	л	6,49
• Диаметр цилиндра/ход поршня, мм		105/125
• Степень сжатия		16
• Частота вращения	об/мин	1500
• Полезная мощность	кВт	100
• Тип управления	Ручной	
• Пуск двигателя	В	24

Выхлопная система

• Поток выхлопных газов	л/сек	-
• Температура выхлопных газов, °С		-
• Макс. давление назад	кПа	10

Воздушная система

• Макс входное давление	кПа	-
• Объем камеры сгорания	м³/мин	-
• Воздушный поток	м³/мин	-

Топливная система

• Расход при 100% нагрузке	л/час	25
• Расход при 75% нагрузке	л/час	18,7
• Расход при 50% нагрузке	л/час	12,5
• Объем топливного бака	л	260

Система смазки

• Объем ёмкости масла	л	17
• Расход масла	г/кВт.ч с	≤ 4
• Давление масла	МПА	0,3-0,5

Система охлаждения

• Объем системы	л	28
• Рабочий диапазон термостата, °С		85-92
• Макс. температура ОЖ (охлаждающей жидкости) °С		104

Альтернатор

• Модель	GeneralPower	GP274D
	STAMFORD	UCI274D
Фазность		3
• Напряжение	В	400/230
• Тип подключения		3 Phase 4 wire, Y type
• Количество подшипников		1
• Коэффициент мощности		0,8
• Частота	Гц	50
• Основная мощность	кВА	125
• Тип возбудителя		Бесщеточный, самовозбуждение
• Регулировка напряжения	%	±0,5
• Класс защиты		IP 23
• Класс изоляции		H/N
• Высота над уровнем моря	м	≤ 1000

Контроллер DEEPSEA

• Модель	DSE6120
• Основные функции	
» Низкое давление масла	
» Высокая температура воды	
» Высокое / низкое напряжение	
» Высокая температура двигателя и превышение скорости	
» Регулятор частоты напряжения	
» Экстренная остановка	
» Ошибка запуска	



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелью
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

Стандартные функции

- Двигатель (Ricardo KOFO)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ремённым приводом
- 24В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Две АКБ 12В, крепление и кабель
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя

Опции

- Зарядка аккумуляторных батарей
- Подогреватель двигателя
- Подогреватель альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Расходная ёмкость дизтоплива
- Пульт дистанционного управления
- АВР
- Коммутационная стойка

Гарантийный срок*

Двигатель Ricardo KOFO


12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов

Генератор

12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов
(в зависимости от того, что произойдет раньше).




Габариты

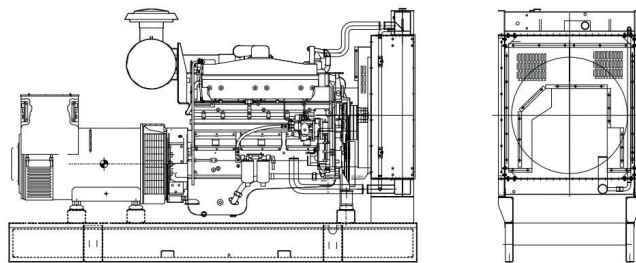



Открытый

ДхШхВ	мм	2250x900x1450
Вес	кг	1200

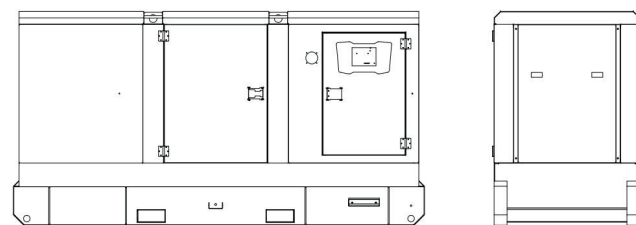

В кожухе

ДхШхВ	мм	2970x1050x1550
Вес	кг	1600

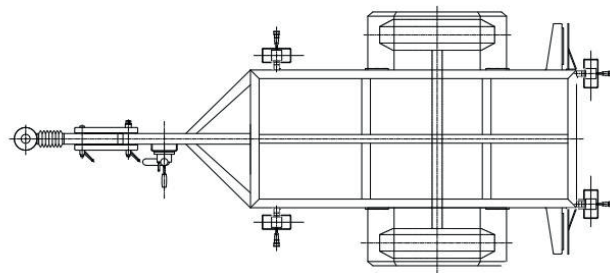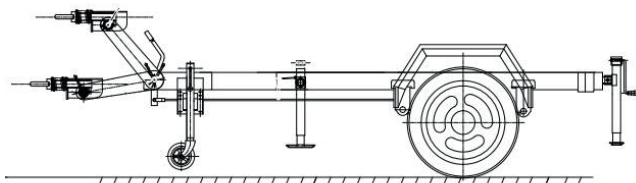

Прицеп (опция)

ДхШхВ	мм	4300x1900x950
Вес	кг	1700